


UV CITYGRAF

Inchiostro UV, semilucido.


Ideale per polyonda, caratterizzato da un'alta resistenza alla luce e alle intemperie.

Sovrastampabile con macchine digitali UV.

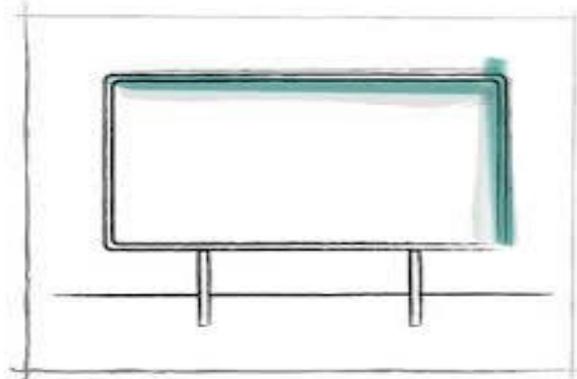

Applicazione e Stampa

- La serie Citygraf può essere stampata su un vasto numero di substrati:
 - Polionda alveolare,
 - Carta,
 - PVC,
 - Polistirene,
 - Policarbonato,
 - PETG,
 - Fogli trattati in PP.
- Inchiostro designato per le seguenti applicazioni: pannelli, etichette autoadesive viniliche, ecc.
- Per quanto riguarda le macchine utilizzate, possono essere quelle a grande formato, piane e cilindriche multicolore
- Si raccomanda la stampa da 140 fili a 180 fili.

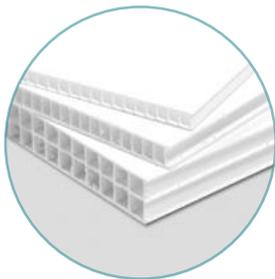

Vantaggi del prodotto

PROPRIETA'

Veloce polimerizzazione

Sovrastampabile con macchine digitali UV

Inchiostro privo di siliconi

VANTAGGI

Stabilità molto buona nei colori

Molto flessibile, può essere piegato immediatamente dopo la stampa

Permette una costante definizione del punto

STANDARDS

NERO COPRENTE	703
BIANCO sottofondo per digitale *	702/CF
BIANCO COPRENTE	704
BASE TRASPARENTE COPRENTE	098

* **Bianco di sottofondo sovrastampabile con macchine digitali UV.**

QUADRICROMIA

PROCESS BLACK 7/8L	410/CF
PROCESS YELLOW 7/8L	440/CF
PROCESS CYAN 7/8L	450/CF
PROCESS MAGENTA 7/8L	422/CF

GAMMA COLORI

MID YELLOW	710
GOLDEN YELLOW	720
MANDARIN	730
VERMILION	740
DARK RED	750
MAGENTA	760
VIOLET	770
PRIMARY BLUE	780
EMERALD GREEN	790

Diluenti / Additivi

DILUENTE 6 E:

(da 1 a 5%)

Contiene NVP, ingiallente, ottima tenuta

DILUENTE UV022:

(da 1 a 5%)

Esente da NVP, incolore



FOTOINIZIATORE ST307/CF:

(da 0,5 a 5%)

Migliora la reattività dell'inchiostro alla luce UV e ne aumenta la velocità di polimerizzazione.

Durata e conservazione

Gli inchiostri di questa serie, non diluiti, sono garantiti per un anno dalla data di produzione nel contenitore originale. Le suddette garanzie citate sono applicabili ad inchiostri immagazzinati in un ambiente secco, scuro e ben ventilato ad una temperatura tra i 15 e i 25° C (59-77°F).

Legislazione e Sicurezza

La maggior parte degli inchiostri da stampa e prodotti connessi formulati da ENCREs DUBUIT non contengono nessuna delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) candidate all'autorizzazione (al 25.06.2020) in concentrazione superiore allo 0,1%.

I nostri prodotti sono conformi alle esigenze delle Direttive 2011/65/UE (RoHS 2), 2015/863/UE (RoHS 3) e 94/62/CE (Livello di concentrazione dei metalli pesanti presenti negli imballi).

Per ulteriori informazioni relative alle nostre conformità regolamentari, consultate il nostro documento Eco System, disponibile a richiesta.

Questa serie non deve essere utilizzata per la stampa di materiali di imballo alimentare che non sia riconosciuto come barriera protettiva (plastica, cartone, carta ed etichette incollate su questi supporti).

Lavaggio

Si consiglia:

LAVAGGIO TELAI RAPIDO U.V.
(cod. 68.21)



SOLVENTE LAVAGGIO G.F.1
(cod. 68.91V)

SOLVENTE LAVAGGIO
(cod. 68.95AL)

Odore tenue, meno persistente.