


## UV CITYGRAF

**Inchiostro UV, semilucido.**



**Ideale per polyonda, caratterizzato da un'alta resistenza alla luce e alle intemperie.**

**Sovrastampabile con macchine digitali UV.**

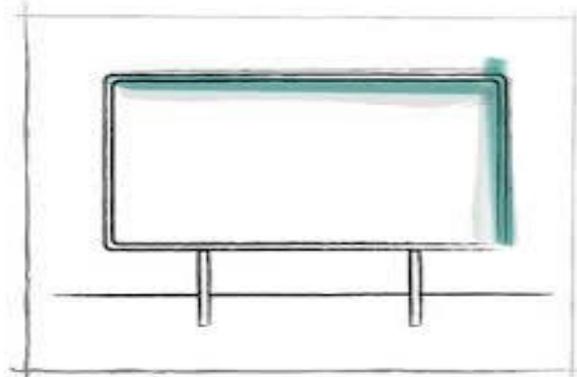

### **Applicazione e Stampa**

- La serie Citygraf può essere stampata su un vasto numero di substrati:
  - Polionda alveolare,
  - Carta,
  - PVC,
  - Polistirene,
  - Policarbonato,
  - PETG,
  - Fogli trattati in PP.
- Inchiostro designato per le seguenti applicazioni: pannelli, etichette autoadesive viniliche, ecc.
- Per quanto riguarda le macchine utilizzate, possono essere quelle a grande formato, piane e cilindriche multicolore
- Si raccomanda la stampa da 140 fili a 180 fili.

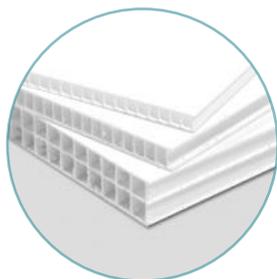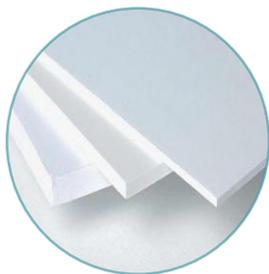

### **Vantaggi del prodotto**

#### **PROPRIETA'**

Veloce polimerizzazione

Sovrastampabile con macchine digitali UV

Inchiostro privo di silicani

#### **VANTAGGI**

Stabilità molto buona nei colori

Molto flessibile, può essere piegato immediatamente dopo la stampa

Permette una costante definizione del punto

## Gamma colori

MID YELLOW	710
GOLDEN YELLOW	720
MANDARIN	730
VERMILION	740
DARK RED	750
MAGENTA	760
VIOLET	770
PRIMARY BLUE	780
EMERALD GREEN	790
REFLEX BLU	

## Standards

NERO COPRENTE	703
BIANCO sottofondo per digitale *	702/CF
BIANCO COPRENTE	704
BASE TRASPARENTE COPRENTE	098

\* **Bianco di sottofondo sovrastampabile con macchine digitali UV.**

### *Lavaggio*

Si consiglia:  
**LAVAGGIO TELAI RAPIDO U.V.**  
(cod. 68.21)

**SOLVENTE LAVAGGIO G.F.1**  
(cod. 68.91V)

**SOLVENTE LAVAGGIO 95 AL**  
(cod. 68.95 AL)  
Odore tenue, meno persistente.

Sono utilizzabili anche altri Solventi Lavaggio, per informazioni a tale proposito è disponibile sul nostro sito "Solventi Lavaggio e Diluenti".



### *Diluenti / Additivi*

**DILUENTE 6 E**  
(da 0,5 a 5%)  
Con NVP, ingiallente, ottima tenuta

**DILUENTE UV022**  
(da 0,5 a 5%)  
Esente da NVP, incolore

**FOTOINIZIATORE ST307/CF**  
(da 0,5 a 5%)  
Migliora la reattività dell'inchiostro alla luce UV e ne aumenta la velocità di polimerizzazione.

\*\*\*\*\*

### *Durata e conservazione*

Gli inchiostri Standard di questa serie, non diluiti, sono garantiti per un anno dalla data di produzione nel contenitore originale.

Le suddette garanzie citate sono applicabili ad inchiostri immagazzinati in un ambiente secco, scuro e ben ventilato ad una temperatura tra i 15 e i 25° C.

*DUBUIT garantisce la qualità dei prodotti.*

*Ciononostante non può garantire i risultati finali, non potendo esercitare nessun controllo sulle procedure di produzione individuali. La nostra responsabilità è limitata unicamente al cambio di inchiostro e vernice. La qualità del supporto da stampare può variare, così come la qualità dell'inchiostro ivi stampato. Di conseguenza le informazioni di cui sopra sono fornite in buona fede, basandoci sullo stato della nostra esperienza. Tutto ciò è valido anche per la nostra assistenza tecnica. Quando utilizzate i nostri inchiostri e le nostre vernici su un nuovo supporto o quando cambiate procedura, vi raccomandiamo caldamente di effettuare delle prove prima di iniziare la produzione; ciò per assicurare una totale compatibilità.*