


NYLON / E - Serie 118

Inchiostro serigrafico poliuretanico semilucido, estremamente flessibile ed elastico.

E' adatto alla stampa di svariati materiali.

Applicazione e Stampa

- STAMPA SU:
 - Nylon,
 - Pelle,
 - Cuoio,
 - Pelli sintetiche,
 - Poliestere in lastre trattato,
 - Poliestere autoadesivo trattato,
 - Spalmati in poliuretano.
- TELAIO SERIGRAFICO
Secondo le applicazioni è possibile stampare NYLON / E con quadri da 43/150 fili
- COPRENZA
35-40 mq con 1 Kg d'inchiostro stampato con telaio 120/fili.

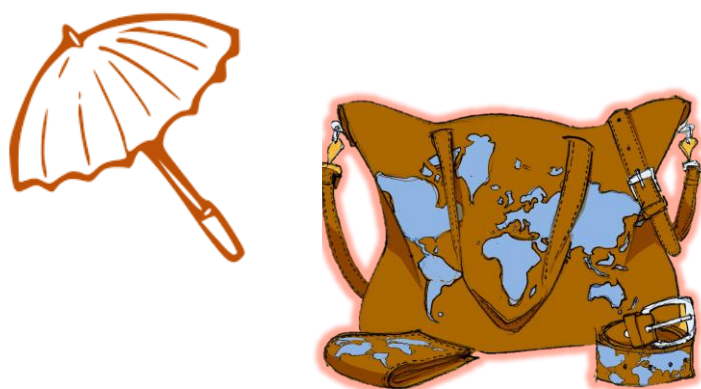

Si consiglia di effettuare delle prove preliminari.

Asciugamento e Polimerizzazione

A temperatura ambiente in 15-20 minuti.
Ad aria calda 40-50°C in 20 secondi.

Vantaggi del prodotto

PROPRIETA'

Sovrastampabile.

La gamma include prodotti dedicati per applicazioni speciali.

Alta concentrazione di pigmento.

VANTAGGI

Ottima adesione.

Ottima flessibilità.

Ottima coprenza.

GAMMA COLORI

GIALLO MEDIO	710
GIALLO ORO	720
ARANCIO	730
VERMIGLIO	740
ROSSO SCURO	750
MAGENTA	760
VIOLA	770
BLU PRIMARIO	780
VERDE	790
BLU REFLEX	

STANDARDS

NERO COPRENTE	703
BIANCO COPRENTE	706
BASE	090

METALLIZZATI

24 K - 15	ORO 24 K
33 K - 15	ARGENTO 33 K
55 K - 15	RAME 55 K

Lavaggio

Si consiglia:

LAVAGGIO TELAI 110
(cod. 68.110)

SOLVENTE LAVAGGIO G.F.1
(cod. 68.91V)

SOLVENTE LAVAGGIO 95 AL
(cod. 68.95AL)
Odore tenue, meno persistente.

Sono utilizzabili anche altri Solventi Lavaggio, per informazioni a tale proposito è disponibile sul nostro sito "Solventi Lavaggio e Diluenti".



Diluenti / Additivi

DILUENTE LE.02 LENTO
(da 1 a 10 %)

DILUENTE ME.26 MEDIO
(da 1 a 10 %)

DILUENTE RI.17 RITARDANTE
(da 1 a 10 %)

CATALIZZATORE ST 305

L'aggiunta del 10% in peso negli inchiostri, migliora l'adesione sui supporti difficili, aumenta la resistenza chimica e la resistenza all'abrasione. La miscela ha durata di un giorno.



Legislazione e Sicurezza

La maggior parte degli inchiostri da stampa e prodotti connessi formulati da COLORFLEX non contengono nessuna delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) candidate all'autorizzazione (al 25.06.2020) in concentrazione superiore allo 0,1%.
I nostri prodotti sono conformi alle esigenze delle Direttive 2011/65/UE (RoHS 2), 2015/863/UE (RoHS 3) e 94/62/CE (Livello di concentrazione dei metalli pesanti presenti negli imballi).
Questa serie non deve essere utilizzata per la stampa di materiali di imballo alimentare che non sia riconosciuto come barriera protettiva (plastica, cartone, carta ed etichette incollate su questi supporti).

Durata e conservazione

I colori base standard hanno una stabilità garantita per un anno dalla data di produzione, non diluiti, nel contenitore originale.
La garanzia citata è applicabile all'inchiostro immagazzinato in un ambiente secco, scuro e ben ventilato tra 15-25° C.

COLORFLEX garantisce la qualità dei prodotti.

Ciononostante non può garantire i risultati finali, non potendo esercitare nessun controllo sulle procedure di produzione individuali. La nostra responsabilità è limitata unicamente al cambio di inchiostro e vernice. La qualità del supporto da stampare può variare, così come la qualità dell'inchiostro ivi stampato. Di conseguenza le informazioni di cui sopra sono fornite in buona fede, basandoci sullo stato della nostra esperienza. Tutto ciò è valido anche per la nostra assistenza tecnica.
Quando utilizzate i nostri inchiostri e le nostre vernici su un nuovo supporto o quando cambiate procedura, vi raccomandiamo caldamente di effettuare delle prove prima di iniziare la produzione; ciò per assicurare una totale compatibilità.