

UV BASE BRAILLE FOIL 5175 - 5175/R - 5175 / 098 GEL e 5171

La **BASE 5175** è trasparente ad essiccazione UV, formulata per applicazioni **HOT FOIL** (stampa spessorata oro colato) in assenza di cliché, utilizzata nei tratti sottili.

E' adatta a stampa in serigrafia piana o rotativa grazie alla sua eccellente flessibilità.

La **BASE 5175 / R** è utilizzata, invece, nei tratti più grossi per una migliore distensione.

La **BASE 5175 / 098 GEL** è una base Hot Foil ad altissimo spessore.

La **BASE 5171** è una nuova versione disponibile che si differenzia per la sua maggiore tenuta su Polipropilene (PP).

Applicazione e Stampa



- **SUPPORTI:**
Materiali plastici, carta, cartoncino, PVC, PET, Poliolefine (PP-PE top coated oppure con trattamento corona superiore ai 40 Dyne/cm).
- Adatta ad una grande varietà di applicazioni:
 - Etichette autoadesive.
 - Tickets / cartoni / etichette.
- Eccellente stampabilità di fondi e testi di grande spessore.
- Buona Viscosità, adatta alla stampa su macchine piane e rotative a bassa velocità.
- Grande elasticità.
- Buona resistenza chimica generale.
- Base stampabile su maglie spesse (consigliate 43-48-77-90-120 fili).

Vantaggi del prodotto

PROPRIETA'	VANTAGGI
Reattività elevata su forte deposito.	Elevata velocità di stampa.
Base appiccicosa.	Niente fili durante la stampa.
Base trasparente spessorata.	Ricettiva HOT FOIL . Alto spessore di lamina.
Esente da NVP e basso contenuto di monomeri aggressivi.	Aumento della durata di vita delle racle diminuendo il rigonfiamento.

Lavaggio



Si consiglia:
LAVAGGIO TELAI RAPIDO U.V.
(cod. 68.21)

SOLVENTE LAVAGGIO G.F.1
(cod. 68.91V)

SOLVENTE LAVAGGIO
(cod. 68.95AL)
Odore tenue, meno persistente.


Sono utilizzabili anche altri Solventi Lavaggio, per informazioni a tale proposito è disponibile sul nostro sito la "Scheda Tecnica Lavaggi".

Diluenti / Additivi



Diluente UV.028
(da 1%)
Esente da NVP, incolore

SCHEMA INFORMATIVO

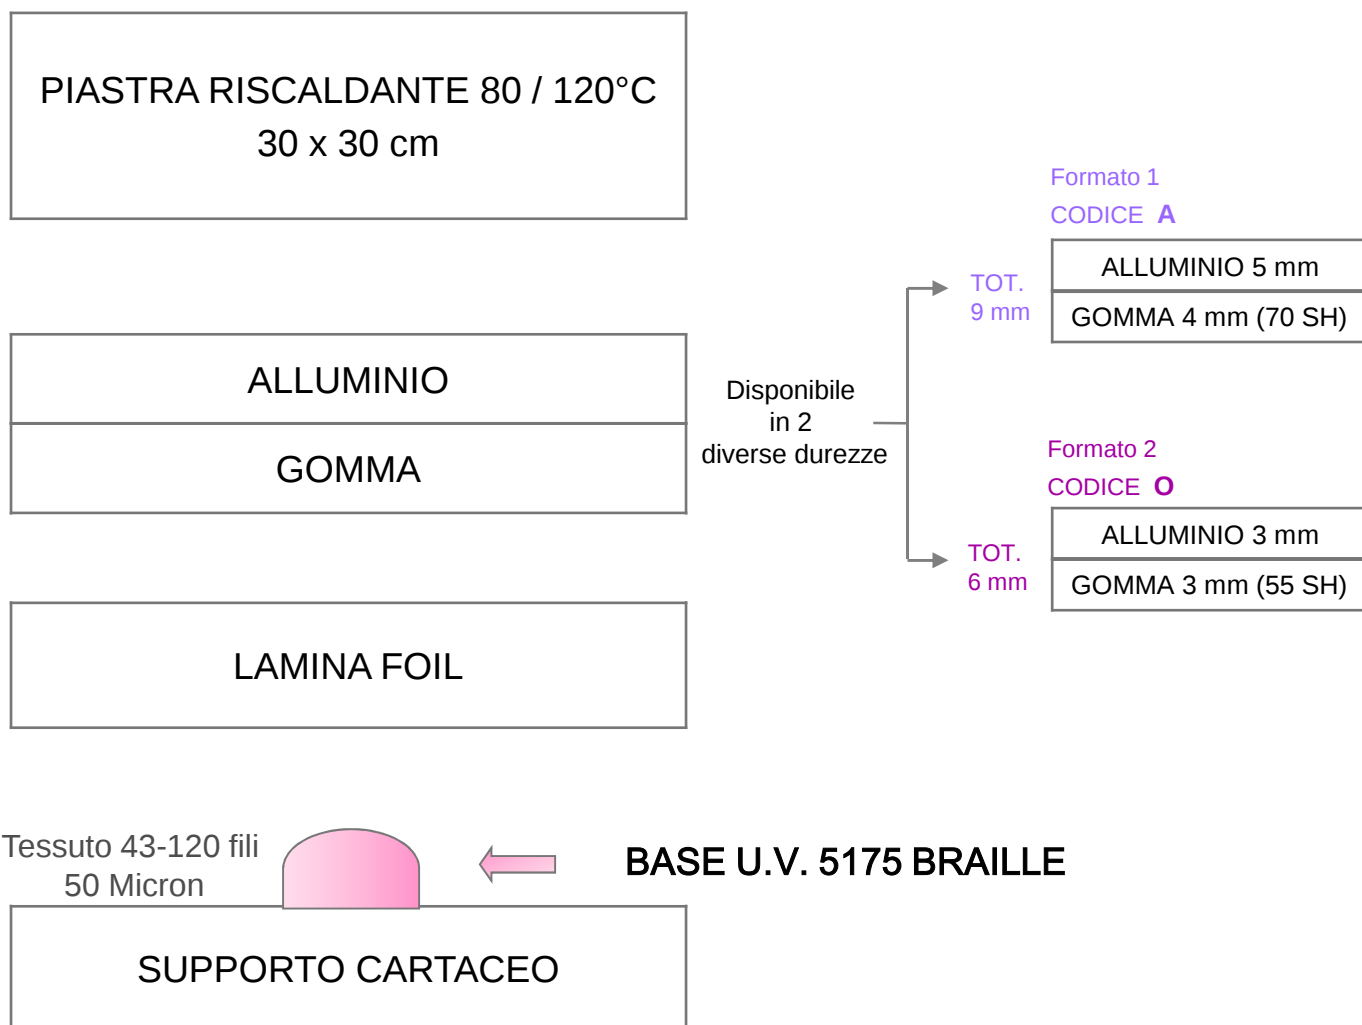

Durata e conservazione

Le Basi 5175 e 5175/R sono garantite per un anno dalla data di produzione, nel loro imballo d'origine, salvo casi particolari.

Lo stoccaggio deve essere fatto ad una temperatura compresa tra 10-30° C.

Standard e Legislazione

Le Basi 5175 e 5175/R sono conformi agli standard di sicurezza dei giochi per bambini della CEE (EN-71/3, Aprile '89), che limitano la quantità massima dei seguenti metalli pesanti estraibili da una stampa finita: Selenio, Cromo, Bario, Arsenico, Antimonio, Piombo, Mercurio e Cadmio.

Sono anche in conformità alla Circolare 98-638.

Garantiamo l'assenza di aggiunte volontarie di metalli pesanti durante la lavorazione.

COLORFLEX garantisce la qualità dei prodotti.

Ciononostante non può garantire i risultati finali, non potendo esercitare nessun controllo sulle procedure di produzione individuali.

La nostra responsabilità è limitata unicamente al cambio di inchiostro e vernice. La qualità del supporto da stampare può variare, così come la qualità dell'inchiostro ivi stampato. Di conseguenza le informazioni di cui sopra sono fornite in buona fede, basandoci sullo stato della nostra esperienza. Tutto ciò è valido anche per la nostra assistenza tecnica.

Quando utilizzate i nostri inchiostri e le nostre vernici su un nuovo supporto o quando cambiate procedura, vi raccomandiamo caldamente di effettuare delle prove prima di iniziare la produzione; ciò per assicurare una totale compatibilità.